

MWC6T/EN



Der runde Aufbaulautsprecher in kompakter Bauform MWC6T/EN, mit einem Metallgehäuse und flachem Zinkorstahlblechgitter, eignet sich aufgrund der hervorragenden akustischen Eigenschaften und hohem Wirkungsgrad zur Musik- und Sprachübertragung. Der ballwurfgeschützt ausgeführte Lautsprecher läßt sich mit dem beiliegenden Befestigungsbügel und -material sowohl auf festen Decken als auch an Wänden montieren.




EN54-24:2008
0905-CPR-201109
TYPE A

● Norm	Konform zu EN54-24 Konform zu BS 5829:8
● Elektrisch	
Maximale Leistung, Watt	9
Nennbelastbarkeit, Watt	6
Anpassungsübertrager 100 Volt Linie, Watt	6/3/1.5/0.75/0.25
Übertrager Impedanz, Ohm, 100V	1.67k/3.33k/6.66k/13.3k/40k
Anapassungsübertrager 70,7 Volt Linie, Watt	3/1.5/0.75/0.25/0.125
Treiber Impedanz, Ohm	8
Effektiver Übertragungsbereich, Hz (BSEN60268-5)	85-18.500
S.P.L. @ 4m, 1Watt, dB, 1/3 Octave, 1KHz	91
S.P.L. @ 1m, 1Watt, dB, Testsignal 100Hz-10kHz	99
S.P.L. @ 4m, volle Leistung, dB, 1/3 Oktave 1 KHz	76
S.P.L. @ 1m, volle Leistung, Testsignal 100Hz-10kHz	81
● Umgebung	
IP-Schutzklasse	21
Temperaturfestigkeit Min/Max	-10°C bis 55°C
Relative Luftfeuchte	≤95%
● Mechanisch	
Abmessung, mm	Ø170 x 75
Gewicht netto, kg	1.02
Farbe	Verkehrsweiss, RAL 9016
Material	Metall
Montage	Schrauben und Bügel
Sicherheit	Keramikklemme Thermosicherung




Montage - u. Installationsanleitung MWC6T/EN

EN54-24:2008
0905-CPR-201109
TYPE A




1. Gehäuse
2. Referenzachse
3. Referenzebene
4. Horizontale Ebene

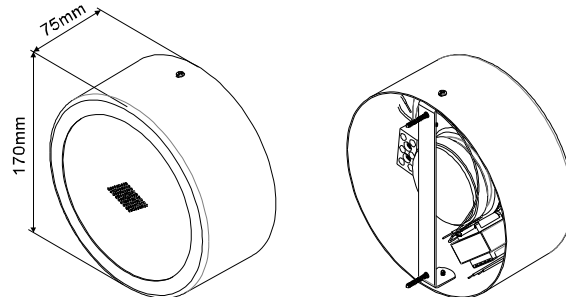


**Übertragerbelegung:
100V/70V Linie**


	Weisses Kabel + Anpassung						Schw.
100V	0.25W	0.75W	1.5W	3W	6W	COM	
70V	0.125W	0.375W	0.75W	1.5W	3W	COM	
IMP (Ω)	40K	13.3K	6.66K	3.33K	1.67K		

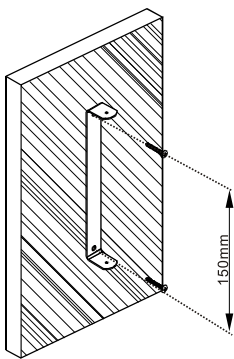


1) Halten Sie den Lautsprecherbügel an Wand oder Decke und markieren die Bohrlöcher durch die Befestigungslöcher. Bohren Sie 2 Löcher im Abstand von 150mm.




2) Befestigen Sie nach dem Bohren den Befestigungsbügel und richten Sie ihn aus.



3) Schließen Sie das Kabel gem. Schaltplan an die gewünschte Anpassung am Trafo an, der im Lautsprechergehäuse neben dem Chassis sitzt.




4) Setzen Sie das Lautsprechergehäuse auf den Bügel und befestigen Sie es mit den beiden Schrauben am Haltebügel.

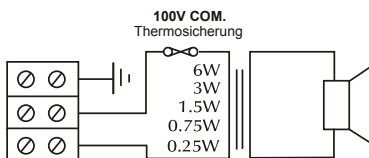

Schaltplan

Frequenzbereich

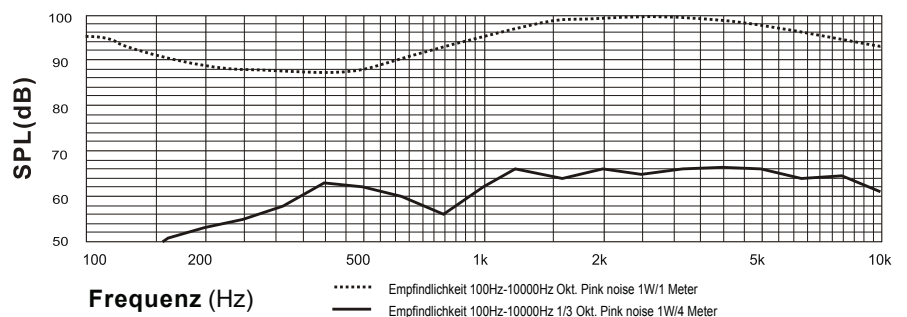

Haftungsausschluß: Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



ATEIS Deutschland GmbH
Bahnhofstrasse 18 - D-74906 Bad Rappenau - Deutschland
Tel: +49 7264 702 40 60, www.ateis-europe.com, info.de@ateis.global

