

RCS4/T

Les plafonniers RCS ont un design qui leur permet de s'intégrer dans les conditions les plus exigeantes. Élégants et discrets, ces haut-parleurs peuvent être livrés avec ou sans capots arrière (version FT). Réalisés en acier embouti, ils sont équipés d'un haut-parleur double cône favorisant une meilleure bande passante. Conçu pour rendre l'installation simple et rapide, la gamme RCS est idéale pour les applications où la musique d'ambiance et la diffusion de parole sont la principale exigence, tels que les magasins, écoles, restaurants, hôtels, bars, bureaux ...



● Electriques

Puissance maximale, Watts	6
Puissance nominale, Watts	4
Puissance ligne 100 Volts, Watts	4/2/1/0.5/0.25
Impédance ligne, Ohms, 100 Volts	2.5k/5k/10k/20k/40k
Puissance ligne 70.7 Volts, Watts	2/1/0.5/0.25/0.13
Impédance nominale haut-parleur, Ohms	8
Bande passante, Hz (BSEN60268-5)	130 - 18.000
S.P.L. @ 1 m, 1 Watt, dB, Octave, 100 Hz-10 kHz	84
S.P.L. @ 1 m, Pleine Puissance, dB, Octave, 100 Hz-10 kHz	90
Puissance Acoustique (dB-PWL @1 Watt) 1k/2k Hz, dB	81/83
Dispersion à 1k/2k Hz, Degrés	180/180
Facteur Q de directivité axiale, 1k/2k Hz	1.90/2.20

● Environnementales

Indice IP	21
Température ambiante Min/Max	-10°C à 55°C
Humidité relative	n/a



● Mécaniques

Dimensions, mm	Ø132 x 93
Poids net, Kgs	0.72
Coloris (sauf si spécifié)	Blanc, RAL9016
Composition	Acier
Montage	4 ressorts de fixation (acier inoxydable)



GUIDE D'INSTALLATION RCS4/T

Vue de côté
(unité de mesure : mm)

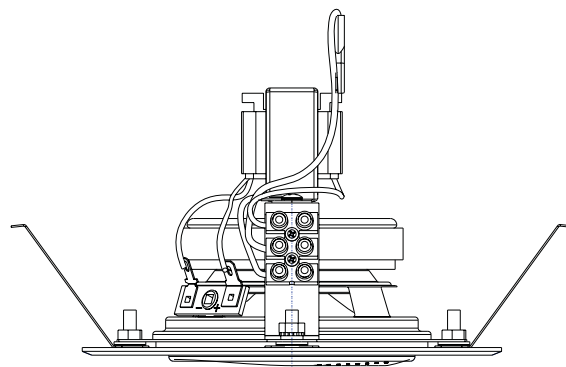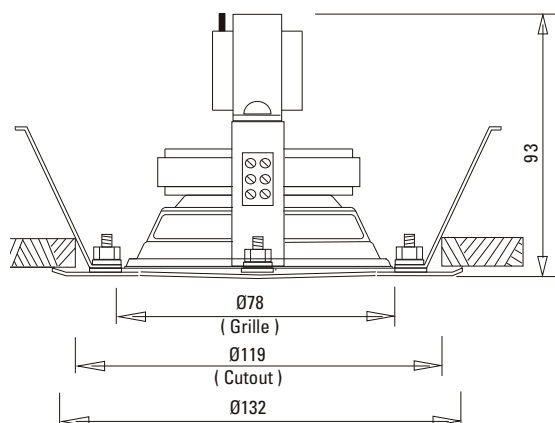

- 1) Réalisez une découpe de 119 mm de diamètre dans le plafond.
- 2) Connectez le câble d'entrée ligne 100 Volts au bornier en céramique. Le haut-parleur est pré-réglé en usine sur la puissance de 2 Watts. Pour changer ce réglage, déplacez la borne plate du transformateur sur la puissance requise, selon le schéma de branchement ci-dessous.
- 3) Positionner l'enceinte au plafond en poussant les ressorts vers le centre du haut-parleur et en plaçant l'enceinte dans la découpe.


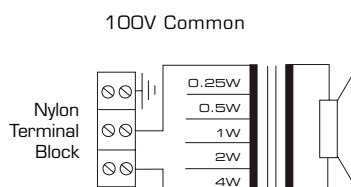


Schéma de branchement



Clause de non-responsabilité: Nous nous réservons le droit de modifications et d'erreurs.

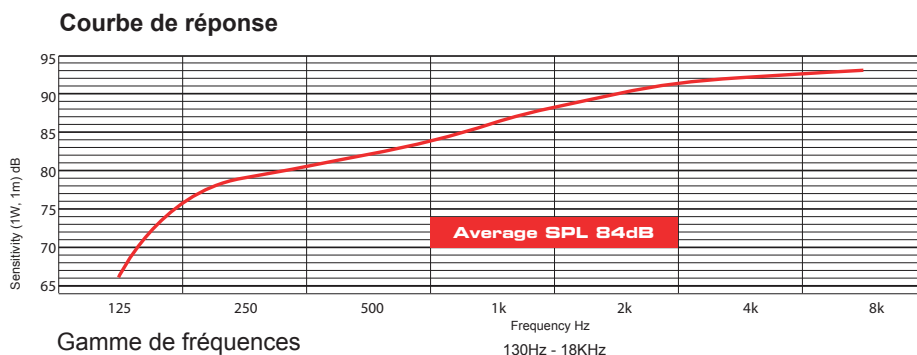

ATEIS France
ZA Font Ratel - 8, rue de l'Europe
38640 Claix - France
Tél.: +33 (0)4 76 99 26 30
contact@ateis.com - www.ateis-europe.com

ATEIS Suisse SA
Chemin de l'Étoile 2
1053 Cugy - Suisse
info.ch@ateis.global
www.ateis-europe.com

