

JD20W-IPM

Der JD20W-IPM ist ein 20-Watt-IP-Aufbaulautsprecher für Durchsagen, Musik-Streaming, Audio, Audio-Routing, aufgezeichnete und geplante Durchsagen, VoIP-Kommunikation oder als SIP-Endpunkt, an dem netzwerkweite Kommunikation gewünscht wird und Hochleistungslautsprecher erforderlich sind um hohe Umgebungsgeräusche und / oder grosse Räume zu überwinden.

Der JD20W-IPM verfügt über 3 Steuereingänge für die Pegelregelung und Quellenauswahl (unter Verwendung der RAC 5/8-Regler) sowie einen Kontaktausgang zum Auslösen von Ereignissen. Der IP-Lautsprecher verfügt außerdem über einen integrierten Mikrofoneingang, der eine Freisprech-Gegensprechanlage ermöglicht. Die Mikrofonkapsel YMC0101-004 kann an die Mikrofonschnittstelle angeschlossen werden. Um die IP-Lautsprecher in Echtzeit zu konfigurieren, steuern und zu überwachen, kann dies ganz einfach über Ihre bevorzugte Webbrowser-Schnittstelle erfolgen, wodurch die Verwaltung selbst der komplexesten Umgebungen einfacher denn je wird.



● Eigenschaften	
Unterstützt PoE+ und / oder einen Anschluss an ein 24-VDC-Netzteil (falls PoE+ nicht verfügbar ist)	
Kostengünstige und einfache Installation mit Einzelkabelbereitstellung	
Konfiguriert, gesteuert, verwaltet und überwacht über Webbrowser	
IP-basiertes Musik-Streaming, Routing, Paging und Kontrolle über LAV / WAN	
Full DSP umfasst AEC, NR, Ducker, AGC, PEQ, Hi / Low Pass, Kompressor, Limiter usw.	
3 Steuereingänge für Pegelsteuerung und Quellenauswahl mit dem RAC 5/8-Controller	
1 Relais-Kontakt-Ausgang	
1 Mikrofon-Eingang	
Netzwerk-Audio-Codec: G.711, G.722, WAV, mp3	
Fremdsteuerung mit TERRACOM-System	
Unterstützung von VoIP-Anrufen über das SIP-Protokoll	
● Zertifizierungen	EN 55032, EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
● Elektrisch	
Nennbelastbarkeit, Watt	20
Effektiver Übertragungsbereich, Hz (BSEN60268-5)	63-20,000
S.P.L. @ 1 m, 1 Watt, dB, Oktave, 100 Hz-10 kHz	84
S.P.L. @ 1 m, volle Leistung, dB, Oktave, 100 Hz-10 kHz	97
Abstrahlwinkel bei 1k/2k Hz, Grad	180/100
Stromversorgung	PoE+, IEEE802.3af, class 3 24 VDC Leistungstransformator (18-24 VDC), minimale Stromversorgung: 2 A





JD20W-IPM

● Steuereingänge	
Typ	Euro-block terminal
Mode (analog/TTL), VDC	max. 3.3
TTL logic input (max.), VDC	HIGH active: 3.3 LOW active: 1.2
● Verbindung	
Weiblicher RJ45 Stecker, CAT5/6 Kabel	
Max. Kabellänge, m	100
● Unterstützte Protokolle	
SIP 2.0 (Peer und Proxy)	
IETF SIP (RFC3261)	
IETF IGMP Version 2 (RFC2236)	
IETF RTP (RFC1889)	
● Kontaktausgang	
Typ	Euro-block terminal
Standardstatus	OPEN (N.O.)
Maximale Spannung, VDC	100
Maximaler Strom, A.	0.5A
● Audio	
Audiokomprimierung	G.711, G.722, WAV, mp3
● Netzwerk	
10/100 Mbps Base TX Ethernet RJ45	
Manuelle oder Dynamische Einrichtung der IP-Adresse des DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)	
Zeit und Datum Synchronisation mittels NTP	
● Umgebung	
IP-Schutzklasse	n/a
Temperaturfestigkeit Min/Max	-5°C bis 55°C
Relative Luftfeuchte	≤75%
● Mechanisch	
Abmessung, mm	146 x 229 x 150
Gewicht netto, kg	2.43
Farbe	Weiss
Material	ABS-Kunststoffgehäuse
Montage	Spritzguss Aluminium-Kugelgelenk-Wandhalterung





ATEIS Europe B.V.
Celsiusstraat 1, 2652 XN Lansingerland, Netherlands
Phone +31 (0)10 208 86 90, www.ateis-europe.com, info@ateis-europe.com




Montage - u. Installationsanleitung JD20W-IPM


Seitenansicht
(Einheit: mm)



Schritt 1





Schritt 2




Schritt 3

Ansicht von oben
(Einheit: mm)

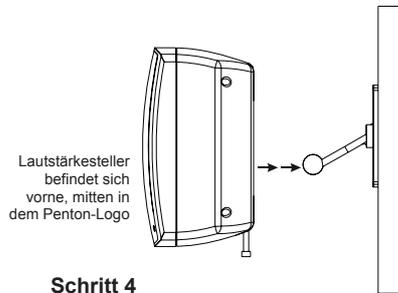

Schritt 4




Schritt 5



LAUTSPRECHERANSCHLÜSSE



1. Lautsprecheranschluss - 1 Kanal 20 W
2. RJ45-Anschluss Ethernet
3. 24 VDC Leistungsaufnahme

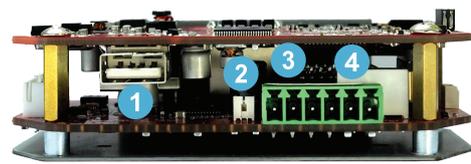


1. USB-Schnittstelle (Funktion reserviert - Nicht verfügbar)
2. Mikrofon-Eingang
3. 3 logische Steuereingänge
4. 1 Kontaktausgang

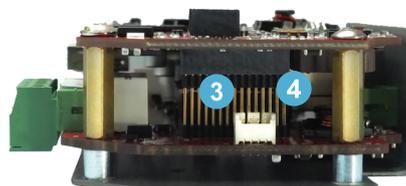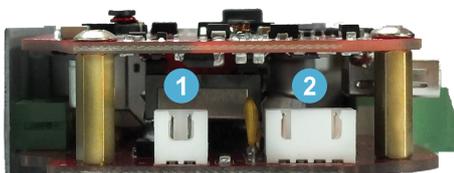

1. LED-Blitzstecker (Funktion reserviert)
2. RS232 Schnittstelle (Funktion reserviert)
3. Leistungs-LED-Schnittstelle (+ -)
4. Status-LED-Schnittstelle (+ -)

Ohne das Gehäuse des Lautsprechers zu öffnen, steht nur der RJ45-Anschluss zur Verfügung. Für andere Anschlüsse ist es erforderlich, das Gehäuse zu öffnen.

Funktion Block



Haftungsausschluß: Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



ATEIS Europe B.V.
Celsiusstraat 1, 2652 XN Lansingerland, Netherlands
Phone +31 (0)10 208 86 90, www.ateis-europe.com, info@ateis-europe.com

