

PBC6/T

Der PBC 6/T ist ein Wandaufbaulautsprecher der durch sein innovatives Design stilvoll und elegant wirkt.

Die qualitativ hohe Wiedergabe von Sprache sowie Hintergrundmusik zeichnet diese Serie noch weiter aus. Die mühelose und einfache Installation erfolgt über eine verdeckte Befestigung.

Einsatzbereiche stellen Räumlichkeiten dar, in denen Wert auf Design und hervorragende Klangqualität gelegt wird, wie z.B. Bars, Gaststätten, Hotels, Empfangsräume, repräsentative Räume, Arztpraxen-Warteräume, Büros, etc.




● Elektrisch	
Maximale Leistung, Watt	9
Nennbelastbarkeit, Watt	6
Anpassungsübertrager 100 Volt Linie, Watt	6/3/1.5/0.75/0.25
Übertrager Impedanz, Ohm, 100V	1.67k/3.33k/6.66k/13.3k/39.9k
Anapassungsübertrager 70,7 Volt Linie, Watt	3/1.5/0.75/0.25/0.125
Treiber Impedanz, Ohm	8
Effektiver Übertragungsbereich, Hz (BSEN60268-5)	160-18.000
S.P.L. @ 1m, 1Watt, dB, Testsignal 100Hz-10kHz	96
S.P.L. @ voller Leistung, Oktave Bandbreite, dB	104
Akustische Leistung (dB-PWL bei 1 Watt) 1k/2kHz, dB	94/95
Abstrahlwinkel bei 1k/2kHz, Grad	180/120
Direktiver Q Faktor, 1k/2kHz	3.6/5.8
● Umgebung	
IP-Schutzklasse	21
Temperaturfestigkeit Min/Max	-10°C bis 55°C
Relative Luftfeuchte	≤60%
● Mechanisch	
Abmessung, mm	330 x 240 x 90
Gewicht netto, kg	1.15
Farbe	Verkehrsweiss, RAL 9016
Material	ABS-Kunststoffgehäuse mit UV-Schutz, Stahlblech Ziergitter
Montage	Schrauben




Montage - u. Installationsanleitung PBC6/T


Frontansicht
(Masseinheit: mm)

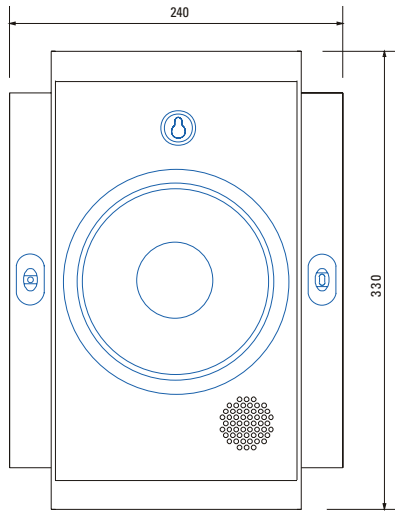

Ansicht von oben
(Masseinheit: mm)

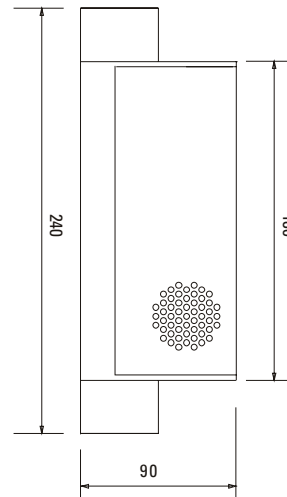


- 1) Der Lautsprecher kann entweder vertikal oder horizontal montiert werden. Wir empfehlen die Benutzung einer Wasserwaage.
- 2) Die Befestigung erfolgt durch Bohrungen, die an der Wand durch die Befestigungslöcher (siehe Zeichnung oben) markiert wurden.
- 3) Zwei Löcher mit 210 mm Abstand voneinander bohren und verdübeln.
- 4) Den Lautsprecher anschließen und die gewünschte Anpassung am Übertrager vornehmen (siehe Leistungsanschlussbelegung).
- 5) Nach der Verkabelung schrauben Sie den Lautsprecher durch die Befestigungslöcher an die Wand. Nach dem Montieren können die Schrauben durch Kappen abgedeckt werden.
- 6) Für eine vertikale Montage an der Wand verwenden Sie die im Lieferumfang enthaltene Befestigungsplatte.

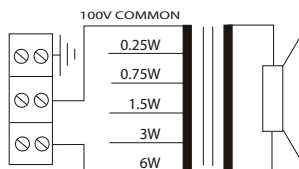

Schaltplan

Empfindlichkeit im Sprachbereich

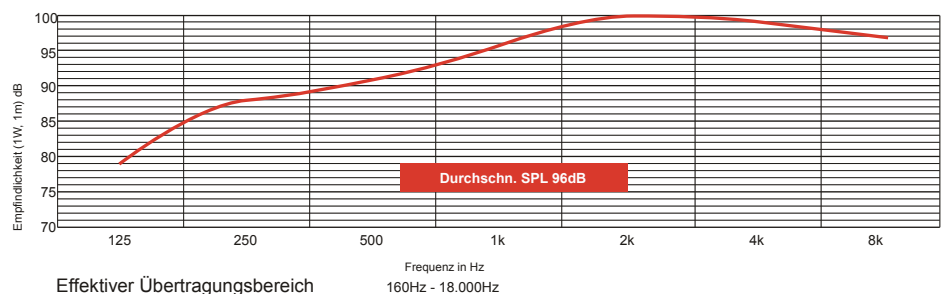

Haftungsausschluß: Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



ATEIS Deutschland GmbH
Bahnhofstrasse 18 - D-74906 Bad Rappenau - Deutschland
Tel: +49 7264 702 40 60, www.ateis-europe.com, info.de@ateis.global

