

ENCEINTE APPLIQUE RONDE

MWC6T/EN

Cette enceinte applique ronde et compacte est constituée d'un boîtier en métal et d'une grille plate non corrosive. Elle a été conçue pour des installations en plafond ou sur les murs comme les salles de sport. Cette enceinte est fournie avec un support de montage. La surface haut-parleur ronde a une acoustique forte et un haut rendement. Elle convient parfaitement pour la diffusion de musique et de parole. Ce produit procure un son d'excellente qualité.

EN54-24:2008
0905-CPR-201109
TYPE A




● Normes	Conforme EN54-24 Conforme BS5839:8
● Electriques	
Puissance maximale, Watts	9
Puissance nominale, Watts	6
Puissance ligne 100 Volts, Watts	6/3/1.5/0.75/0.25
Impédance ligne, Ohms, 100 Volts	1.67k/3.33k/6.66k/13.3k/40k
Puissance ligne 70.7 Volts, Watts	3/1.5/0.75/0.25/0.125
Impédance nominale haut-parleur, Ohms	8
Bande passante, Hz (BS EN60268-5)	85 - 18,500
S.P.L. @ 1 m, 1 Watt, dB, Octave, 100 Hz-10 kHz	91
S.P.L. @ 1 m, Pleine Puissance, dB, Octave, 100 Hz-10 kHz	99
S.P.L. @ 4 m, 1 Watt, dB, 1/3 Octave, 100 Hz-10 kHz	76
S.P.L. @ 4 m, Pleine Puissance dB, 1/3 Octave, 100 Hz-10 kHz	81
Dispersion à 1k/2k Hz, Degrés	174/106 Horizontal 174/108 Vertical
● Environnementales	
Indice IP	21
Température ambiante Min/Max	-10°C à 55°C
Humidité relative	≤95%
● Mécaniques	
Dimensions, DxP, mm	Ø170 x 75
Poids net, Kgs	1.02
Coloris (sauf si spécifié)	Blanc, RAL9016
Composition	Acier
Montage	Vis et crochet
Sécurité	Bornier céramique Fusible thermique




GUIDE D'INSTALLATION

MWC6T/EN

EN54-24:2008
0905-CPR-201109
TYPE A







1. Enceinte haut-parleur
2. Axe de référence
3. Plan horizontal
4. Plan de référence

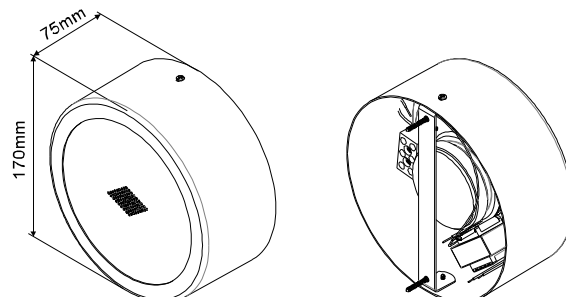

Avec transformateur:
Ligne 100V/70V

	Blanc: sélection de puissance					Noir
100V	0.25W	0.75W	1.5W	3W	6W	COM
70V	0.125W	0.375W	0.75W	1.5W	3W	COM
IMP (Ω)	40K	13.3K	6.66K	3.33K	1.67K	

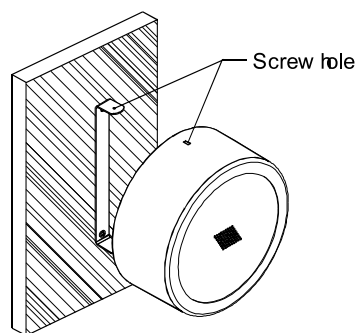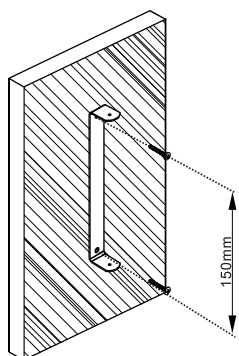

1) Placez le support de montage au mur ou au plafond à l'emplacement désiré et marquez les trous de fixation comme indiqué sur le schéma ci dessus. Percez 2 trous espacés de 150 mm.

2) Pour le câblage du haut-parleur, connectez l'alimentation secteur 100 Volts à la puissance requise comme indiqué sur le schéma de branchement.

3) Alignez l'enceinte sur le support de montage.

4) Faites glisser l'enceinte sur son support et fixez là à l'aide des vis.


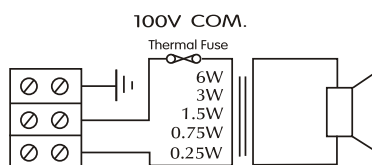


Schéma de branchement

Courbe de réponse



Clause de non-responsabilité: Nous nous réservons le droit de modifications et d'erreurs.

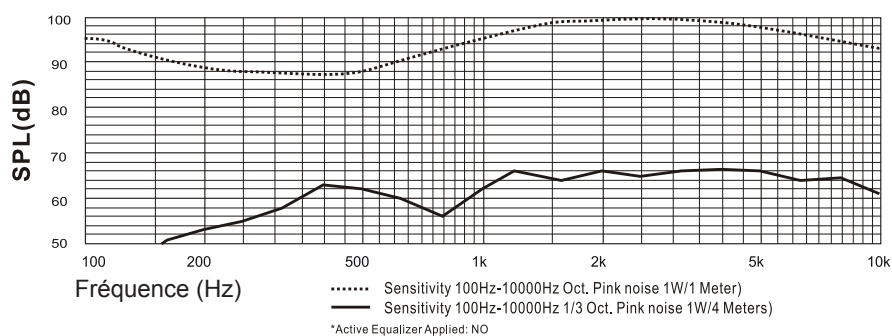

ATEIS France
ZA Font Ratel - 8, rue de l'Europe
38640 Claix - France
Tél.: +33 (0)4 76 99 26 30
contact@ateis.com - www.ateis-europe.com

ATEIS Suisse SA
Chemin de l'Étoile 2
1053 Cugy - Suisse
info.ch@ateis.global
www.ateis-europe.com

