

RCS4FT/EN

Les plafonniers RCS ont un design qui leur permet de s'intégrer dans les conditions les plus exigeantes. Élégants et discrets, ces haut-parleurs peuvent être livrés avec ou sans capots arrière (version FT). Réalisés en acier embouti, ils sont équipés d'un haut-parleur double cône favorisant une meilleure bande passante. Conçu pour rendre l'installation simple et rapide, la gamme RCS est idéale pour les applications où la musique d'ambiance et la diffusion de parole sont la principale exigence, tels que les magasins, écoles, restaurants, hôtels, bars, bureaux ...



EN54-24:2008 0905-CPR-201110 TYPE A


● Normes	Conforme EN54-24 Conforme BS5839:8
● Electriques	
Puissance maximale, Watts	6
Puissance nominale, Watts	4
Puissance ligne 100 Volts, Watts	4/2/1/0.5/0.25
Impédance ligne, Ohms, 100 Volts	2.5k/5k/10k/20k/40k
Puissance ligne 70.7 Volts, Watts	2/1/0.5/0.25/0.13
Impédance nominale haut-parleur, Ohms	8
Bande passante, Hz (BSEN60268-5)	200 - 18,000
S.P.L. @ 1 m, 1 Watt, dB, Octave, 100 Hz-10 kHz	83
S.P.L. @ 1 m, Pleine Puissance, dB, Octave, 100 Hz-10 kHz	89
S.P.L. @ 4 m, 1 Watt, dB, 1/3 Octave, 100 Hz-10 kHz	60
S.P.L. @ 4 m, Pleine Puissance dB, 1/3 Octave, 100 Hz-10 kHz	66
Dispersion à 1k/2k Hz, Degrés	180/180 Horizontal, 180/180 Vertical
● Environnementales	
Indice IP	21
Température ambiante Min/Max	-10°C à 55°C
Humidité relative	≤95%
● Mécaniques	
Dimensions, mm	Ø132 x 91.1
Poids net, Kgs	0.92
Coloris (sauf si spécifié)	Blanc, RAL9016
Composition	Acier
Montage	4 ressorts de fixation (acier inoxydable)
Encastrément, mm	Ø119







GUIDE D'INSTALLATION RCS4FT/EN

EN54-24:2008
0905-CPR-201110
TYPE A

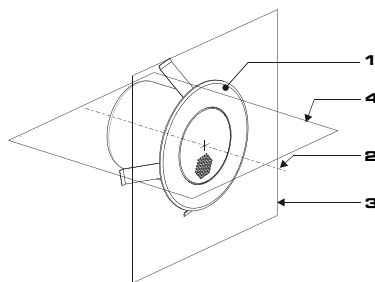


1. Enceinte haut-parleur
2. Axe de référence
3. Plan de référence
4. Plan horizontal

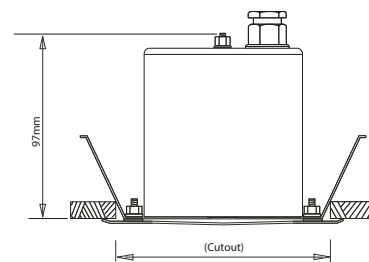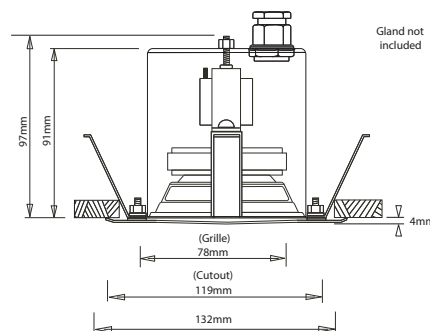


Avec transformateur : Ligne 100V/70V

	Blanc: sélection de puissance						Noir
100V	0.25W	0.5W	1W	2W	4W	COM	
70V	0.13W	0.25W	0.5W	1W	2W	COM	
IMP (Ω)	40K	20K	10K	5K	2.5K		




1) Retirez l'écrou, la rondelle ainsi que le joint, se reporter au point "A" sur le schéma.

3) Insérez le câble d'installation dans le capot anti-feu en utilisant un presse-étoupe de 20 mm de diamètre. Raccordez le câble d'installation au bornier 3 voies du haut-parleur.

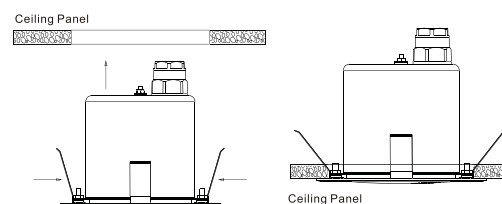


5) MONTAGE DU HAUT-PARLEUR DANS LE PLAFOND

Réalisez avec précision une découpe de 119 mm de diamètre dans le plafond. Une découpe approximative empêcherait au haut-parleur de s'ajuster correctement dans le plafond, ainsi qu'à l'enceinte de s'affleurer à la surface. Chacune des 4 fixations à ressort doit être repoussée vers le capot anti-feu pour permettre d'insérer l'ensemble du haut-parleur dans la découpe. Une fois les ressorts et le capot positionnés au plafond, le haut-parleur peut être mis en place. La tension des ressorts devrait aider à placer le haut-parleur dans sa position finale. Une fois correctement installé, le haut-parleur s'ajustera parfaitement à la surface.



2) Retirez le capot anti-feu du haut-parleur.

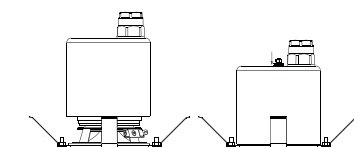

4) Repositionnez le capot anti-feu sur le haut-parleur en vous assurant qu'aucun fil ne soit coincé entre le capot et le haut-





Schéma de branchement

Courbe de réponse



Clause de non-responsabilité: Nous nous réservons le droit de modifications et d'erreurs.

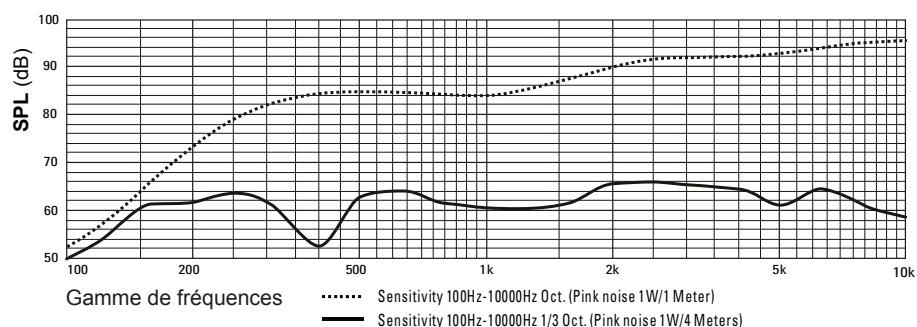

ATEIS France
ZA Font Ratel - 8, rue de l'Europe
38640 Claix - France
Tél.: +33 (0)4 76 99 26 30
contact@ateis.com - www.ateis-europe.com

ATEIS Suisse SA
Chemin de l'Étoile 2
1053 Cugy - Suisse
info.ch@ateis.global
www.ateis-europe.com

