


PBC10TCX/ENC



Cette enceinte applique allie design et performance. Elle est livrée dans une version bidirectionnelle de 10 Watts. Elle se distingue par une excellente reproduction de la parole et de la musique. Son mode de fixation permet un montage rapide et élégant. Ce haut-parleur est recommandé pour les bars, restaurants, hôtels, salles de réception, salles d'attente pour cabinets médicaux, bureaux ...

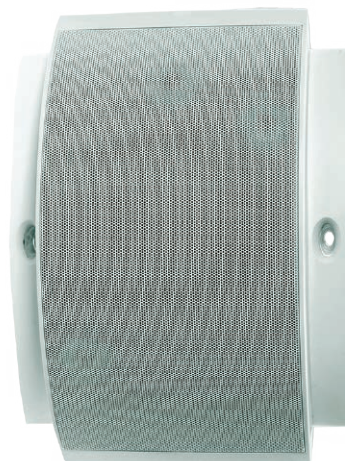

EN54-24:2008 0905-CPR-201109 TYPE A

● Normes	Conforme EN54-24 Conforme BS5839:8
● Electriques	
Puissance maximale, Watts	15
Puissance nominale, Watts	10
Puissance ligne 100 Volts, Watts	10/5/2.5/1.25
Impédance ligne, Ohms, 100 Volts	1k/2k/4k/8k
Puissance ligne 70.7 Volts, Watts	5/2.5/1.25/0.625
Impédance nominale haut-parleur, Ohms	8
Bande passante, Hz (BS EN 60268-5)	80-20.000
S.P.L. @ 1 m, 1 Watt, dB, Octave, 100 Hz-10 kHz	89
S.P.L. @ 1 m, Pleine Puissance, dB, Octave, 100 Hz-10 kHz	99
S.P.L. @ 4 m, 1 Watt, dB, 1/3 Octave, 100 Hz-10 kHz	81
S.P.L. @ 4 m, Pleine Puissance dB, 1/3 Octave, 100 Hz-10 kHz	86
Dispersion à 1k/2k Hz, Degrés	132/96 Horizontal 169/96 Vertical
● Environnementales	
Indice IP	21
Température ambiante Min/Max	-10°C to 55°C
Humidité relative	≤95%
● Mécaniques	
Dimensions, mm	330 x 240 x 90
Poids net, Kgs	1.15
Coloris (sauf si spécifié)	Blanc, RAL9016
Composition	Plastique anti UV zéro halogène UL94V0 avec faible dégagement de fumée
Montage	Trous de montage et/ou vis
Sécurité	Bornier céramique Fusible thermique Condensateur série







PENTON

GUIDE D'INSTALLATION PBC10TCX/ENC

EN54-24:2008

0905-CPR-201109








TYPE A

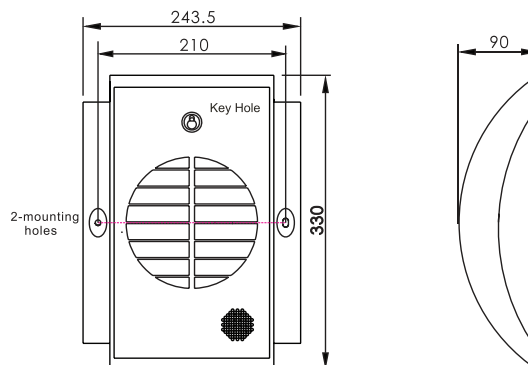

1. Enceinte haut-parleur
2. Axe de référence
3. Plan horizontal
4. Plan de référence

Avec transformateur :
Ligne 100V/70V

	Blanc: sélection de puissance				Noir
100V	1.25W	2.5W	5W	10W	COM
70V	0.625W	1.25W	2.5W	5W	COM
IMP (Ω)	8k	4k	2k	1k	



1) Positionnez le haut-parleur sur une surface plane selon l'orientation choisie. Il peut être installé dans n'importe quelle position ou horizontalement sur un plafond. Marquez les points de fixation à travers les trous de montage, comme indiqué sur le dessin ci-dessus.

2) Percez deux trous qui seront distants de 210 mm.

3) Connectez le câble d'entrée ligne 100 Volts au réglage de puissance requis comme indiqué sur le schéma ci-dessus.

4) Vissez le haut-parleur dans les trous de montage. Masquez les têtes de vis en positionnant les caches pour dissimuler les trous de montage. La plaque de montage type crochet qui se situe dans la partie supérieure du haut-parleur peut être utilisée dans le cas où il est monté au mur ou en position verticale.

Courbe de réponse





Schéma de branchement

Clause de non-responsabilité: Nous nous réservons le droit de modifications et d'erreurs.

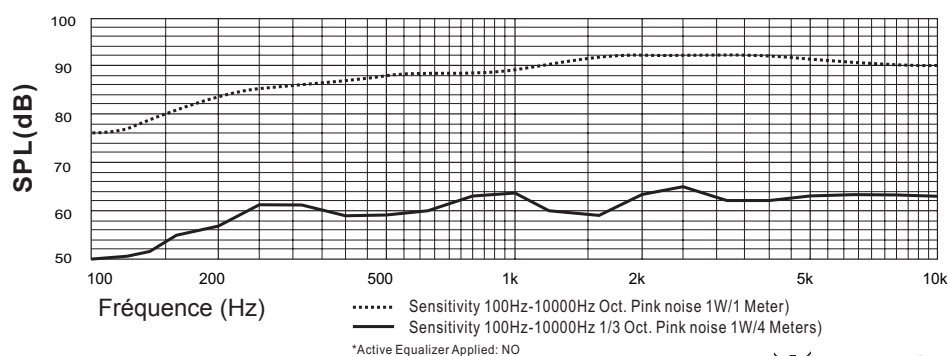

ATEIS France
ZA Font Ratel – 8, rue de l'Europe
38640 Claix – France
Tél.: +33 (0)4 76 99 26 30
contact@ateis.com - www.ateis-europe.com

ATEIS Suisse SA
Chemin de l'Étoile 2
1053 Cugy - Suisse
info.ch@ateis.global
www.ateis-europe.com

