


PBC6T/ENC



Cette enceinte applique allie design et performance. Elle se distingue par une excellente reproduction de la parole et de la musique. Son mode de fixation permet un montage rapide et élégant. Ce haut-parleur est recommandé pour les bars, restaurants, hôtels, salles de réception, salles d'attente pour cabinets médicaux, bureaux ...

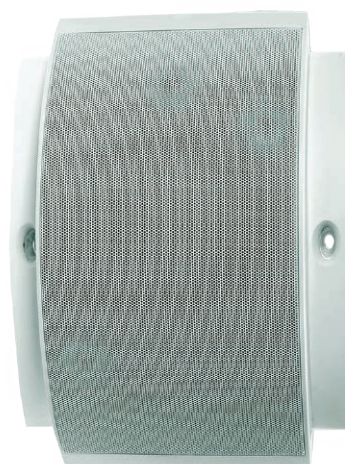

EN54-24:2008 0905-CPR-201109 TYPE A

● Normes	Conforme EN54-24 Conforme BS5839:8
● Electriques	
Puissance maximale, Watts	9
Puissance nominale, Watts	6
Puissance ligne 100 Volts, Watts	6/3/1.5/0.75/0.25
Impédance ligne, Ohms, 100 Volts	1.67k/3.33k/6.66k/13.3k/40k
Puissance ligne 70.7 Volts, Watts	3/1.5/0.75/0.375/0.125
Impédance nominale haut-parleur, Ohms	8
Bande passante, Hz (BSN60268-5)	160-18.000
S.P.L. @ 1 m, 1 Watt, dB, Octave, 100 Hz-10 kHz	95
S.P.L. @ 1 m, Pleine Puissance, dB, Octave, 100 Hz-10 kHz	102
S.P.L. @ 4 m, 1 Watt, dB, 1/3 Octave, 100 Hz-10 kHz	81
S.P.L. @ 4 m, Pleine Puissance dB, 1/3 Octave, 100 Hz-10 kHz	87
Dispersion à 1k/2k Hz, Degrés	119/100 Horizontal 77/99 Vertical
● Environnementales	
Indice IP	21
Température ambiante Min/Max	-10°C à 55°C
Humidité relative	≤95%
● Mécaniques	
Dimensions, mm	330 x 240 x 90
Poids net, Kgs	1.15
Coloris (sauf si spécifié)	Blanc, RAL9016
Composition	Plastique anti UV zéro halogène UL94V0 avec faible dégagement de fumée
Montage	Trous de montage et/ou vis






PENTON

GUIDE D'INSTALLATION PBC6T/ENC


EN54-24:2008

0905-CPR-201109

TYPE A






1. Enceinte haut-parleur
2. Axe de référence
3. Plan horizontal
4. Plan de référence

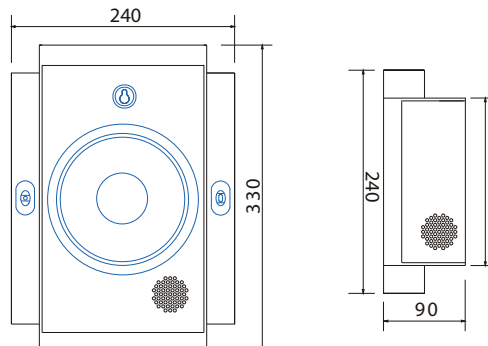

Avec transformateur :
Ligne 100V/70V

	Blanc: sélection de puissance					Noir
100V	0.25W	0.75W	1.5W	3W	6W	COM
70V	0.125W	0.375W	0.75W	1.5W	3W	COM
IMP (Ω)	39.9k	13.3k	6.66k	3.33k	1.67k	

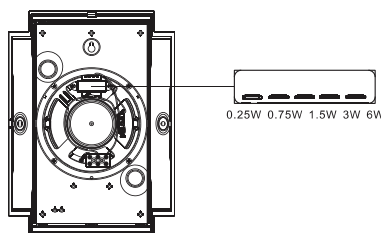


3) Connectez le câble d'installation au bornier 3 voies du haut-parleur. Sélectionnez la puissance requise en déplaçant le fil blanc sur le réglage correspondant. Les correspondances sont renseignées sur le dessus du transformateur.

1) Positionnez le haut-parleur sur une surface plane selon l'orientation choisie. Il peut être installé dans n'importe quelle position ou horizontalement sur un plafond. Marquez les points de fixation qui seront distants de 210 mm. Une petite plaque de montage de type crochet est également fournie. Elle se situe dans la partie supérieure de l'enceinte. Se reporter au schéma ci-dessus, sur lequel est annoté "KeyHole".

2) Dans le cas où des presse-étoupes de 20 mm de diamètre seraient utilisés, percez l'enceinte avec un foret adapté. Lorsque vous positionnez le haut-parleur, assurez vous que l'entrée de câble ne puisse être ni bloquée, ni limitée par des composants internes. Dans le cas où vous n'utilisez pas de presse-étoupes, les deux pré-perçages situés en haut et sur le côté de l'enceinte permettront le passage de câble entre la surface de montage et le haut-parleur.

4) Fixez l'enceinte au mur en utilisant des fixations appropriées (non fournies).
5) Masquez les têtes de vis en positionnant les caches pour dissimuler les trous de montage.

Courbe de réponse

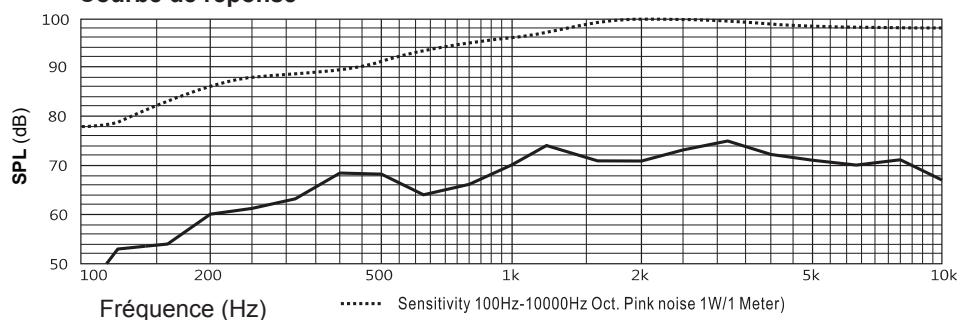

*Active Equalizer Applied: NO

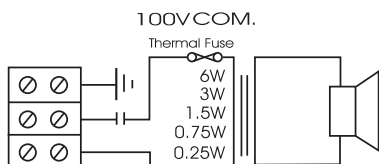


Schéma de branchement

Clause de non-responsabilité: Nous nous réservons le droit de modifications et d'erreurs.



ATEIS France
ZA Font Ratel – 8, rue de l'Europe
38640 Claix – France
Tél.: +33 (0)4 76 99 26 30
contact@ateis.com - www.ateis-europe.com

ATEIS Suisse SA
Chemin de l'Étoile 2
1053 Cugy - Suisse
info.ch@ateis.global
www.ateis-europe.com

