

VANDALSICHERER GEHAUSE LAUTSPRECHER RUND, METALL

SENTRY6/RTC

Der SENTRY 6/RTC ist ein quadratischer, gegen Vandalismus geschützter Metall-Aufbaulautsprecher, hergestellt aus hochwertigem, mit Kunststoff überzogenem Qualitätsstahl. Er enthält ein spezielles Chassis, das einen breiteren Frequenzbereich abdeckt und ist dadurch sowohl für gute Sprach-, als auch qualitativ hervorragende Musikwiedergabe bestens geeignet. Der robuste und ästhetische SENTRY 6/RTC kann sowohl auf festen Decken als auch an Wänden montiert werden. Geliefert mit zwei vorgestanzten Aufnahmen für Kabelverschraubungen bietet er dem Installateur die Möglichkeit des Durchschleifens und kann so bei der Montage Zeit und Kosten sparen. Gemäß British Standard 5839 Teil 8, enthält er eine keramische Anschlussklemme sowie eine thermische Sicherung.





● Norm	Konform zu BS 5829:8
● Elektrisch	
Maximale Leistung, Watt	9
Nennbelastbarkeit, Watt	6
Anpassungsübertrager 100 Volt Linie, Watt	6/3/1.5/0.75/0.25
Übertrager Impedanz, Ohm, 100V	1.67k/3.33k/6.66k/13.3k/39.9k
Anapssungsübertrager 70,7 Volt Linie, Watt	3/1.5/0.75/0.375/0.125
Treiber Impedanz, Ohm	8
Effektiver Übertragungsbereich, Hz (BSEN60268-5)	250-18.000
S.P.L. @ 1m, 1Watt, dB, Testsignal 100Hz-10kHz	90
S.P.L. @ voller Leistung, Oktave Bandbreite, dB	97
Akustische Leistung (dB-PWL bei 1 Watt) 1k/2kHz, dB	87/87
Abstrahlwinkel bei 1k/2kHz, Grad	140/110
Direktiver Q Faktor, 1k/2kHz	4.6/6.7
● Umgebung	
IP-Schutzklasse	n/a
Temperaturfestigkeit Min/Max	-10°C bis 55°C
Relative Luftfeuchte	n/a
● Mechanisch	
Abmessung, mm	Ø194 x 75
Gewicht netto, kg	1.5
Farbe	Verkehrsweiss, RAL 9016
Material	Stahlfront, Spritzguss-Aluminium Rückfront
Montage	Schrauben



Montage - u. Installationsanleitung SENTRY6/RTC




Frontansicht
(Masseinheit: mm)

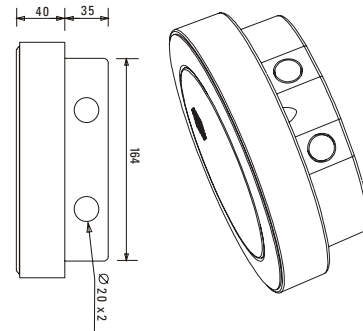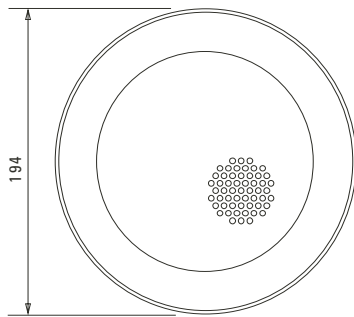

1) Die Verkabelung des Lautsprechers erfolgt entweder durch die Kabeleinführungen an der Montagerückwand oder durch die 20 mm Kabeleinführungen oben an der o.g. Montagerückwand (siehe Zeichnung).


2) Die Montagerückwand wird auf einer glatten Fläche mittels der vorgesehenen Befestigungsbohrungen befestigt. Nach Einführung des Kabels, den Lautsprecher anschließen und die gewünschte Leistungsanpassung vornehmen (siehe Leistungsanschlussbelegung).

Die Lautsprecherabdeckung unter die Sicherungskante, 'A' einführen und den Lautsprecher in dem Montagerückwandgehäuse fixieren. Die Befestigung des Lautsprechers erfolgt mittels eines Gewindestiftes 'B'.

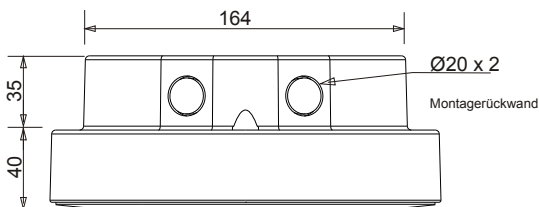

Schaltplan

Empfindlichkeit im Sprachbereich

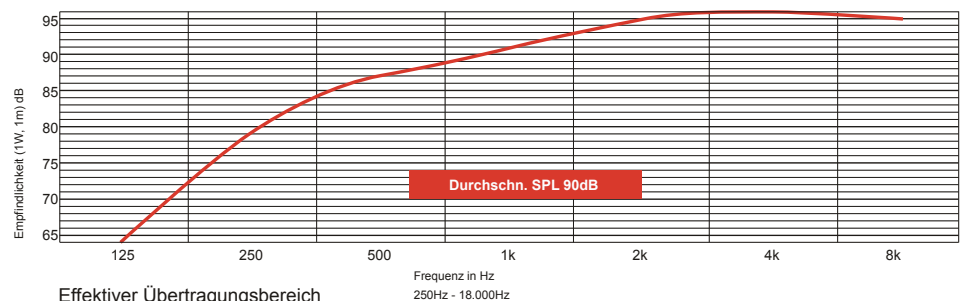

Haftungsausschluß: Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



ATEIS Deutschland GmbH
Bahnhofstrasse 18 - D-74906 Bad Rappenau - Deutschland
Tel: +49 7264 702 40 60, www.ateis-europe.com, info.de@ateis.global

