

SENTRY6STAB/EN



Ce haut-parleur de forme carrée et de conception anti-vandale est fabriqué en métal traité époxy. Il est en mode ligne A/B. Grâce à son châssis qui couvre une large gamme de fréquences, il est idéal pour la diffusion de parole et de musique d'ambiance. A la fois robuste et esthétique, il peut être aussi bien installé en plafond que sur les murs. Il est équipé de deux entrées de câble, ce qui permet de les placer en série en évitant d'avoir à utiliser des boîtes de jonction séparées.




EN54-24:2008
0560-CPR-192190030/00
TYPE A

● Normes	Conforme EN54-24 Conforme BS5839:8
● Electriques	
Puissance maximale, Watts	2x 9
Puissance nominale, Watts	2x 6
Puissance ligne 100 Volts, Watts	2x 6/3/1.5/0.75/0.25
Impédance ligne, Ohms, 100 Volts	2x 1.67k/3.33k/6.66k/13.3k/40k
Puissance ligne 70.7 Volts, Watts	2x 3/1.5/0.75/0.375/0.125
Impédance nominale haut-parleur, Ohms	2x 8
Bande passante, Hz (BSEN60268-5)	200-20.000
S.P.L. @ 1 m, 1 Watt, dB, Octave, 100 Hz-10 kHz	95
S.P.L. @ 1 m, Pleine Puissance, dB, Octave, 100 Hz-10 kHz	103
S.P.L. @ 4 m, 1 Watt, dB, 1/3 Octave, 100 Hz-10 kHz	83
S.P.L. @ 4 m, Pleine Puissance dB, 1/3 Octave, 100 Hz-10 kHz	91
Dispersion à 1k/2k Hz, Degrés	81/101 Horizontal 108/108 Vertikal
● Environnementales	
Indice IP	21
Température ambiante Min/Max	-10°C à 55°C
Humidité relative	≤95%
● Mécaniques	
Dimensions, mm	190 x 190 x 75
Poids net, Kgs	2.20
Coloris (sauf si spécifié)	Blanc, RAL9016
Composition	Acier
Montage	Vis
Sécurité	Bornier céramique Fusible thermique




GUIDE D'INSTALLATION SENTRY6STAB/EN


Vue de côté
(unité de mesure : mm)

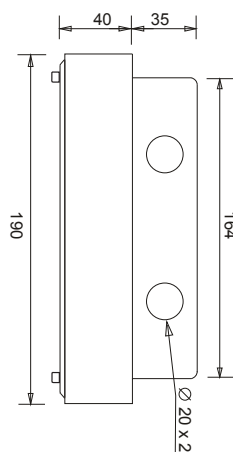

Vue de face
(unité de mesure : mm)

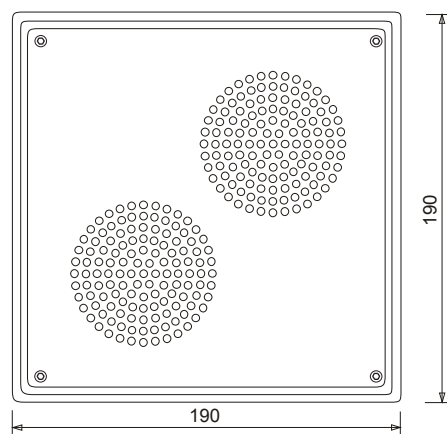


- 1) Raccordez le haut-parleur via le trou prévu à cet effet situé à l'arrière du boîtier ou en utilisant les deux entrées de câble de 20 mm de diamètre situées sur le haut du boîtier arrière. Fixez le boîtier arrière sur une surface plane à l'aide des trous de fixation.
- 2) Lorsque vous avez inséré le câble dans le boîtier arrière, raccordez-le au bornier céramique et sélectionnez le réglage de puissance requis selon le schéma de branchement ci-dessous. Insérez la plaque haut-parleur sous la patte de retenue "A" et placez le haut-parleur dans le boîtier arrière. Serrez la vis sans tête "B" pour fixer le tout.



x 2

Schéma de branchement

Courbe de réponse

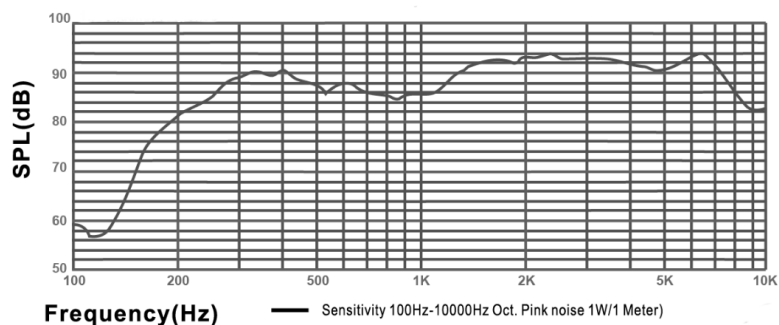

Clause de non-responsabilité: Nous nous réservons le droit de modifications et d'erreurs.



ATEIS France
ZA Font Ratel - 8, rue de l'Europe
38640 Claix - France
Tél.: +33 (0)4 76 99 26 30
contact@ateis.com - www.ateis-europe.com

ATEIS Suisse SA
Chemin de l'Étoile 2
1053 Cugy - Suisse
info.ch@ateis.global
www.ateis-europe.com

