



VCT25

ATTENUATEUR DE LIGNE 100V

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Puissance nominale : 25 Watts

Atténuateur par seuil : 3 dB

Seuils transformateur de sortie

Atténuation global : 30 dB

Position d'atténuation : 10 plus OFF

Bande passante 1 kHz – 1dB : 40 – 20000 Hz

Perte : 0.4 dB

Dimensions (L x P x H) : 84 x 54 x 84 mm


Poids : encastré 0.15 kg ; en surface 0.20 kg

Couleur : Blanc

Composition : Plastique ABS


Montage: Encastrable ou en surface



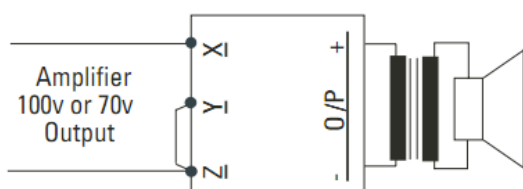

Standard connection

1. Short "Y" and "Z".
2. Connect as shown on the diagram.

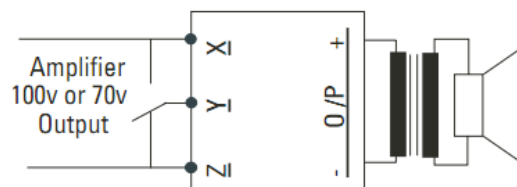

Tri-wire restoration via remote relay

1. Connect amplifier output to "X", "Z" and "Y" as shown on the diagram.

