



Professioneller Sound, neu definiert

SERIE
VX



Entdecken die neue VX Serie
Unsere neueste Generation professioneller Lautsprecher

Die PENTON PRO VX Serie liefert leistungsstarken High-Performance-Sound mit außergewöhnlicher Klarheit und Zuverlässigkeit.

Diese passiven 2-Wege-Lautsprecher kombinieren Premium-Komponenten, extrem geringe Verzerrung und gleichmäßige Abdeckung und gewährleisten eine natürliche und dynamische Klangwiedergabe für jede professionelle Installation.

Gefertigt aus robustem, mehrschichtigem Sperrholz mit wetterfester Oberfläche sind die VX-Modelle für feste und mobile Anwendungen konzipiert. Für erweiterte Leistung im Tieftonbereich können sie perfekt mit dem Subwoofer VX15B kombiniert werden.



THEATER &
KONZERTHALLEN



KULTURZENTREN



KINOS & MULTIPLEXE




MUSEEN &
AUSSTELLUNGSKOMPLEXE




EINKAUFС- &
GESCHÄFTSZENTREN




BÜROS &
KONFERENZRÄUME

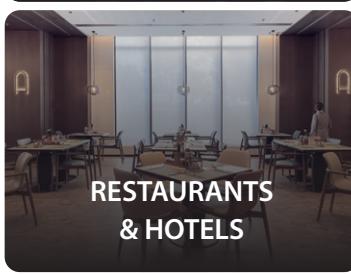

RESTAURANTS
& HOTELS

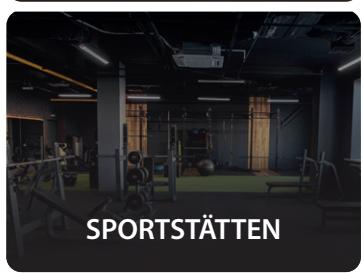

SPORTSTÄTTEN

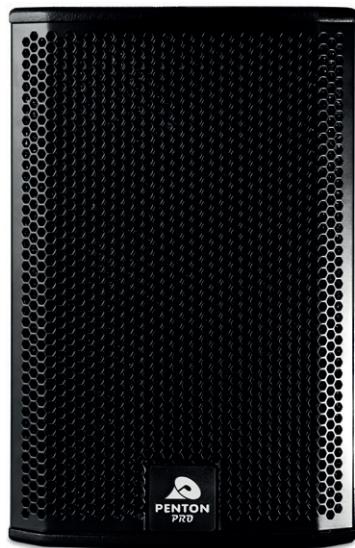

VX6


Kompakt und robust, liefert die VX6 einen klaren und ausgewogenen Klang mit extrem geringer Verzerrung.

- Nennleistung: 150 W
- Kompakter 2-Wege-Passivlautsprecher mit Punktschallquelle
- 6"-Tieftöner mit hoher Empfindlichkeit + 1"-Kompressionstreiber
- Horn mit konstanter Richtwirkung von 100° für eine gleichmäßige Schallverteilung
- Ultra-niedrige harmonische Verzerrung (< 1 %)
- Maximaler Schalldruckpegel (SPL): 121 dB @ 1 m
- Passivweiche mit Luftspulen für präzises Phasenverhalten
- Stoß- und wasserfestes Gehäuse aus mehrschichtigem Sperrholz
- Metallgitter mit akustisch transparentem Schaumstoff
- M8-Montagepunkte und 35-mm-Stativaufnahme für flexible Installation

VX8

Leistungsstark und vielseitig sorgt die VX8 für eine präzise Abdeckung und einen hohen Ausgangspegel bei anspruchsvollen Installationen.

- Nennleistung: 250 W
- 8"-Tieftöner mit hoher Empfindlichkeit + 1,5"-Kompressionstreiber
- Drehbares Horn 80° x 50° mit konstanter Richtwirkung
- Ultra-niedrige harmonische Verzerrung (< 1 %)
- Maximaler Schalldruckpegel (SPL): 125 dB @ 1 m
- Passivweiche mit Luftspulen
- Robustes Gehäuse aus mehrschichtigem Sperrholz
- Metallgitter mit akustisch transparentem Schaumstoff
- M8-Montagepunkte und 35-mm-Stativaufnahme

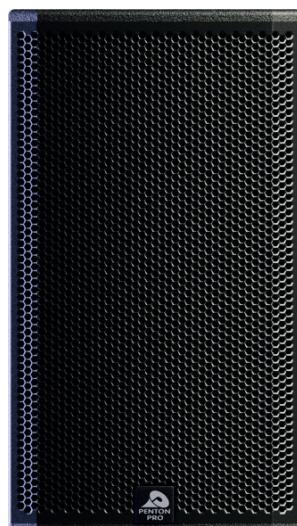

VX10

Die VX10 vereint Leistung und Präzision und bietet ausgewogene Performance mit gleichmäßiger Abdeckung und kristallklarem Klang.

- Nennleistung: 400 W
- 2-Wege-Passivlautsprecher
- 10"-Tieftöner + 1,5"-Kompressionstreiber
- Drehbares Horn 80° x 50°
- Harmonische Verzerrung < 1 %
- Maximaler Schalldruckpegel (SPL): 129 dB @ 1 m
- Passivweiche mit Luftspulen
- Robustes Gehäuse aus mehrschichtigem Sperrholz
- Metallgitter mit akustisch transparentem Schaumstoff
- M8-Montagepunkte und 35-mm-Stativaufnahme



VX12

Leistungsstark und langlebig bietet die VX12 außergewöhnliche Klarheit und beeindruckenden Schalldruck für große Räume.


- Nennleistung: 500 W
- Passive 2-Wege-Lautsprecherbox
- 12" Hochleistungs-Tieftöner mit hoher Empfindlichkeit + 1,5" Kompressionstreiber
- Harmonische Verzerrung <0,7 %
- Maximaler SPL: 132 dB @ 1 m
- Passivweiche mit Luftspulen für eine präzise Phasenwiedergabe
- Gehäuse aus mehrschichtigem, stoß- und wasserfestem Sperrholz
- Metallgitter mit akustisch transparentem Schaumstoff
- M8-Montagepunkte und 35-mm-Stativflansch für eine flexible Installation

VX15B

VX15B: Leistungsstark und robust bietet die VX15B außergewöhnliche Klarheit und beeindruckenden Schalldruck für große Flächen.

- Nennleistung: 800 W
- Subwoofer speziell für die VX-Serie
- 15" Langhub-Tieftöner
- Bassreflex mit Direktabstrahlung
- Tieftonwiedergabe bis 42 Hz
- Maximaler SPL: 132 dB @ 1 m
- Ultraniedrige harmonische Verzerrung (<0,5 % bei Nennleistung)
- Empfohlene Verstärkerleistung: 800–1000 W @ 8 Ω
- Metallgitter mit akustisch transparentem Schaumstoff
- M8-Montagepunkte und 35-mm-Stativflansch für eine flexible Installation
- Gehäuse aus mehrschichtigem, stoß- und wasserfestem Sperrholz



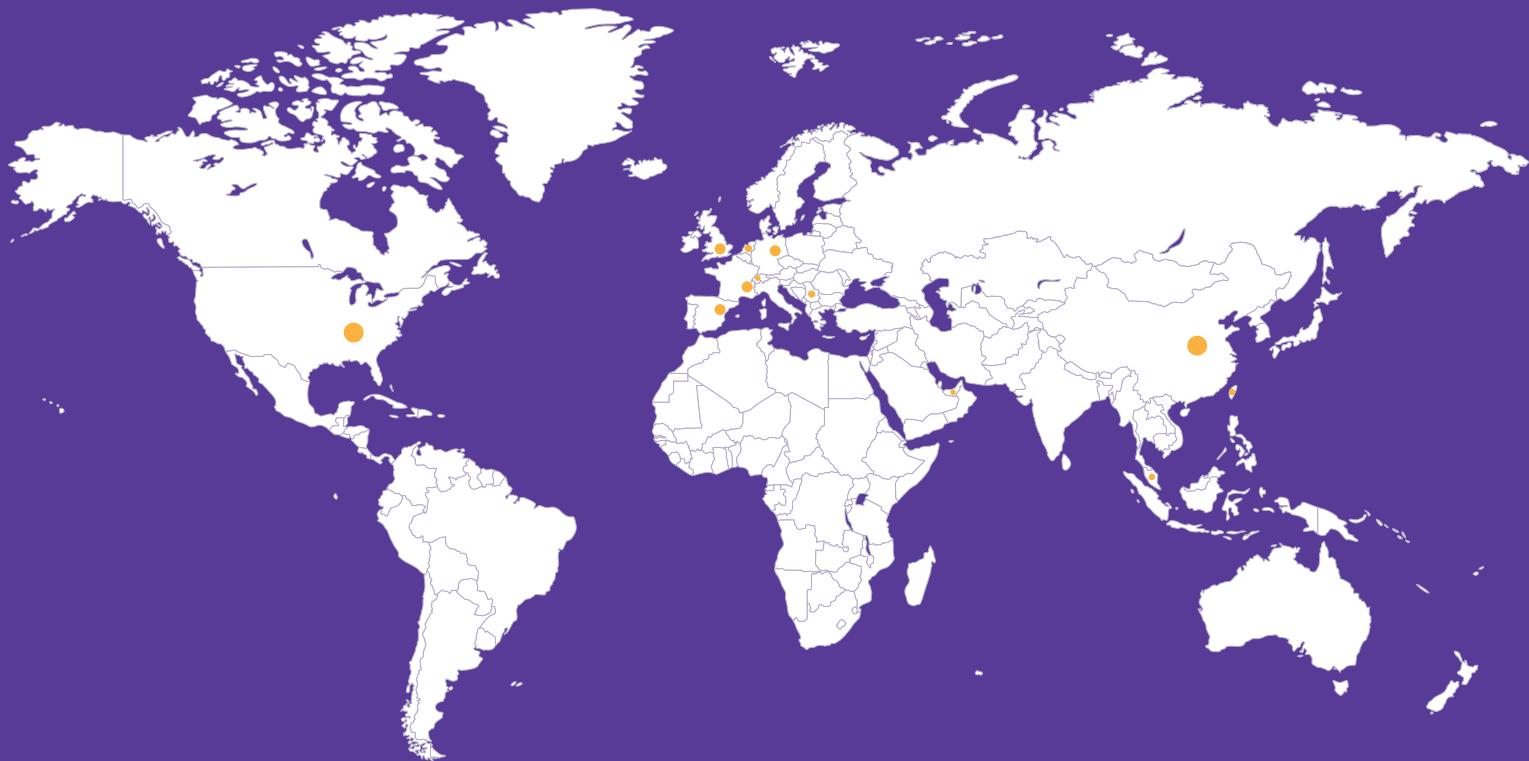

ATEÏS Deutschland GmbH

Bahnhofstrasse 18 - D-74906
Bad Rappenau - Deutschland



+49 7264 702 40 60



info.de@ateis.global



ATEIIS Deutschland GmbH



www.ateis-europe.de