

WWC6T/ENC



Ce haut-parleur allie design et performance. Il est composé d'un boîtier en bois de haute qualité et à faible résonance ainsi que d'une grille en acier. Ce haut-parleur est idéal pour la diffusion de parole et de musique d'ambiance. Il peut être aussi bien installé en plafond que sur les murs. Il est fourni avec les accessoires de montage.



EN54-24:2008
0905-CPR-00607
TYPE A

● Normes		Conforme EN54-24 Conforme BS5839:8
● Electriques		
Puissance nominale, Watts	6	
Puissance ligne 100 Volts, Watts	6/3/1.5/0.75/0.25	
Impédance ligne, Ohms, 100 Volts	1.67k/3.33k/6.66k/13.3k/40k	
Puissance ligne 70.7 Volts, Watts	3/1.5/0.75/0.375/0.125	
Impédance nominale haut-parleur, Ohms	8	
Bande passante, Hz (BSEN60268-5)	180-18,500	
S.P.L. @ 1 m, 1 Watt, dB, Octave, 100 Hz-10 kHz	82	
S.P.L. @ 1 m, Pleine Puissance, dB, Octave, 100 Hz-10 kHz	90	
S.P.L. @ 4 m, 1 Watt, dB, 1/3 Octave, 100 Hz-10 kHz	81	
S.P.L. @ 4 m, Pleine Puissance dB, 1/3 Octave, 100 Hz-10 kHz	86	
Dispersion à 1k/2k Hz, Degrés	152/98 Horizontal 128/113 Vertical	
● Environnementales		
Indice IP	21	
Température ambiante Min/Max	-10°C à 55°C	
Humidité relative	≤95%	
● Mécaniques		
Dimensions, mm	255 x 196 x 82	
Poids net, Kgs	1.95	
Coloris (sauf si spécifié)	Blanc, RAL9016	
Composition	Boîtier en bois, finition en PVC, grille en acier	
Montage	Vis	
Sécurité	Bornier céramique Fusible thermique Condensateur série	





GUIDE D'INSTALLATION WWC6T/ENC

EN54-24:2008
0905-CPR-00607
TYPE A

Avec transformateur :
Ligne 100V/70V

	Blanc: sélection de puissance					Noir
100V	0.25W	0.75W	1.5W	3W	6W	COM
70V	0.125W	0.375W	0.75W	1.5W	3W	COM
IMP.(Ω)	40k	13.3k	6.66k	3.33k	1.67k	

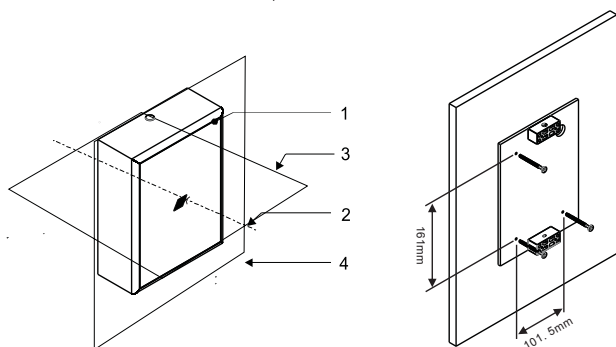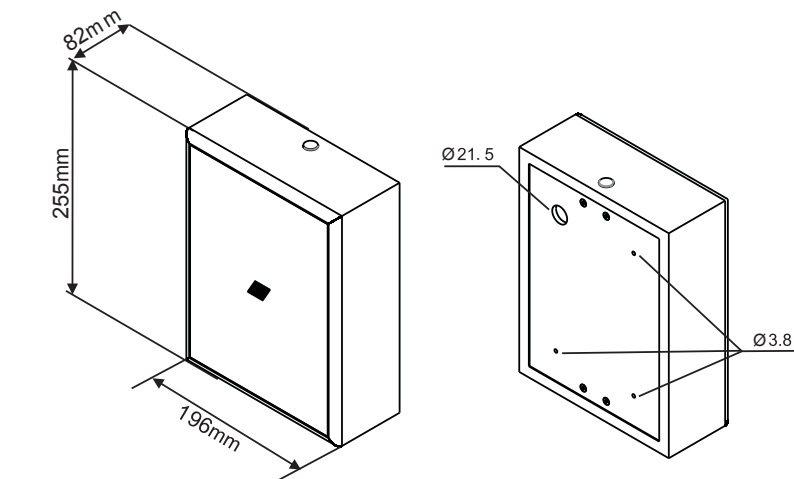

1. Enceinte haut-parleur
2. Axe de référence
3. Plan horizontal
4. Plan de référence

1) Choisissez une position appropriée pour monter le haut-parleur. Placez le haut-parleur au mur ou au plafond et marquez les points de fixation. Utilisez un niveau à bulle afin de vous assurer que le haut-parleur soit de niveau une fois fixé. Percez les 3 trous de fixation comme indiqué sur le schéma ci dessus.

2) Pour câbler le haut-parleur, connectez l'alimentation de ligne 100 Volts au réglage de puissance requis conformément au schéma de branchement ci dessous.

3) Alignez les trous du cadre en bois avec les trous des blocs en plastique.

4) Verrouillez le cadre en bois et le bloc en plastique en vissant le boîtier haut-parleur. Couvrez les vis en utilisant les capuchons en plastique.





Schéma de branchement

WWC6T/ENC

Courbe de réponse

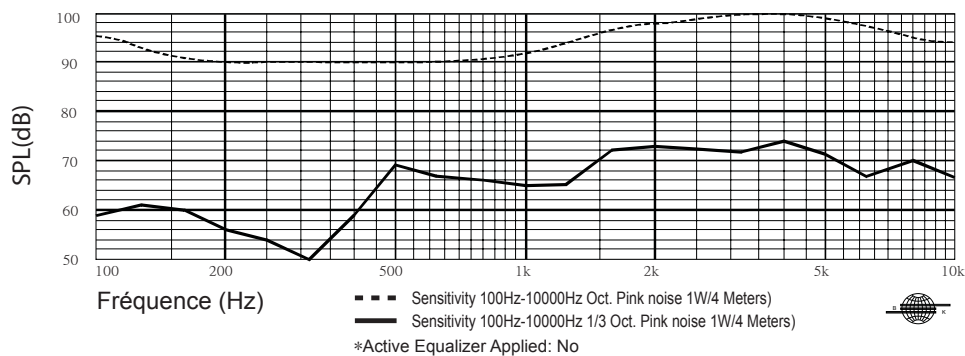

Clause de non-responsabilité: Nous nous réservons le droit de modifications et d'erreurs.



ATEIS France
ZA Font Ratel - 8, rue de l'Europe
38640 Claix - France
Tél.: +33 (0)4 76 99 26 30
contact@ateis.com - www.ateis-france.fr

ATEIS Suisse SA
Avenue des Baumettes 9
1020 Renens VD - Suisse
Tél.: +41 (0)21 881 25 10
info@ateis.ch - www.ateis.ch

