PENTON

A/B-WANDAUFBAULAUTSPRECHER,
SOFTLINE-DESIGN, MDF-HOLZGEHÄUSE

WWC6TAB/EN

EN54 24

Die WWC Serie ist eine Kombination aus modernem Design, hochwertiger Klangleistung und einem idealen Sprachmelder für Brandmelde- und Sprachalarmierungs-Systeme. Er enthalt einen 3,5“ Lautsprechertreiber mit einem 6W Transformator.

EN54-24:2008
0905-CPR-00607
TYPE A

● Norm	Konform zu EN54-24 Konform zu BS5839:8
● Elektrisch	
Nennbelastbarkeit, Watt	2 x (6)
Anpassungsübertrager 100 Volt Linie, Watt	2 x (6/3/1.5/0.75/0.25)
Übertrager Impedanz, Ohm, 100 Volt	2 x (1.67k/3.33k/6.66k/13.3k/40k)
Anapssungsübertrager 70,7 Volt Linie, Watt	2 x (3/1.5/0.75/0.375/0.125)
Treiber Impedanz, Ohm	2 x (8)
Effektiver Übertragungsbereich, Hz (BSEN60268-5)	200-20,000
S.P.L. @ 1 m, 1 Watt, dB, Oktave, 100 Hz-10 kHz	95
S.P.L. @ 1 m, volle Leistung, dB, Oktave, 100 Hz-10 kHz	103
S.P.L. @ 4 m, 1 Watt, dB, 1/3 Oktave, 100 Hz-10 kHz	82
S.P.L. @ 4 m, volle Leistung, dB, 1/3 Oktave, 100 Hz-10 kHz	89
Abstrahlwinkel bei 1k/2k Hz, Grad	149/100 Horizontal 104/56 Vertikal
● Umgebung	
IP-Schutzklasse	21
Temperaturfestigkeit	-10°C bis 55°C
Relative Luftfeuchte	≤95%
● Mechanisch	
Abmessung, Länge x Breite x Tiefe, mm	255 x 196 x 82
Netto Gewicht, kg	2.29
Farbe	Verkehrsweiss, RAL 9016
Material	MDF Holzgehäuse, Stahlgitter
Montage	Wandmontage
Sicherheit	2 x Keramikklemme 2 x Thermosicherung

ATEÏS

ATEÏS Europe B.V.
Celsiusstraat 1, 2652 XN Lansingerland, Netherlands
Phone +31 (0)10 208 86 90, www.ateis-europe.com, info@ateis-europe.com

Montage - u. Installationsanleitung
WWC6TAB/EN

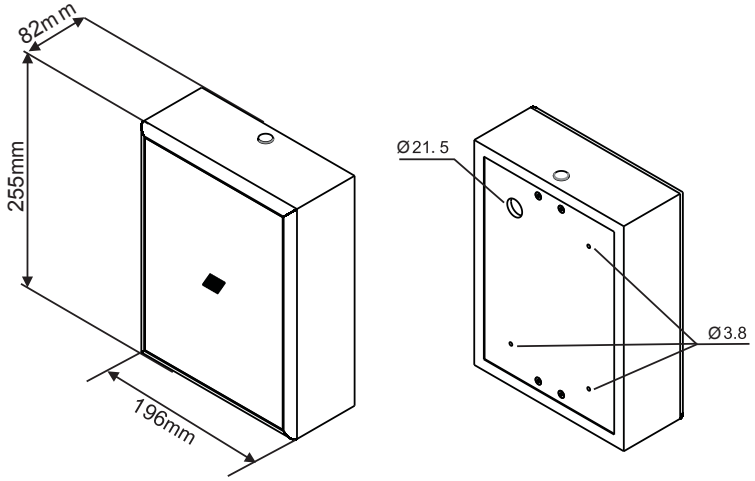

EN54-24:2008
0905-CPR-00607
TYPE A

Mit Transformator

100V/70 Volt Linie

	Kabel weiß					schwarz
100V	0.25W	0.75W	1.5W	3W	6W	COM
70V	0.125W	0.375W	0.75W	1.5W	3W	COM
IMP.(Ω)	40k	13.3k	6.66k	3.33k	1.67k	

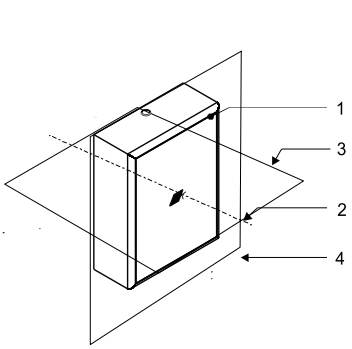

1. Lautsprechergehäuse
2. Bezugsachse
3. Horizontale Ebene
4. Bezugsebene



1) Bei der Auswahl der gewählten Position für den Lautsprecher (er kann vertikal oder horizontal montiert werden) verwenden Sie eine Wasserwaage, um sicherzustellen, dass es gerade ist. Halten Sie den Lautsprecher an die Wand oder Decke und markieren Sie durch die Befestigungslöcher, wie auf der Zeichnung oben gezeigt, die Positionen, die zum Bohren benötigt werden. Bohren Sie 3 Löcher entsprechend den Abmessungen auf der Zeichnung.



2) Die Verkabelung kann nun stattfinden, die 100-Volt-Netzzuleitung an die gewünschte Anpassung anschließen, wie im Schaltplan dargestellt



3) Richten Sie die Löcher auf dem Holzrahmen auf die Löcher auf den Plastikblöcken aus



4) Schrauben Sie den Holzrahmen und den Plastikblock zusammen mit den Schrauben im Lautsprechergehäuse und verwenden Sie die Plastikkappen, um die Schrauben abzudecken

2 x



Schaltplan

WWC6TAB/EN

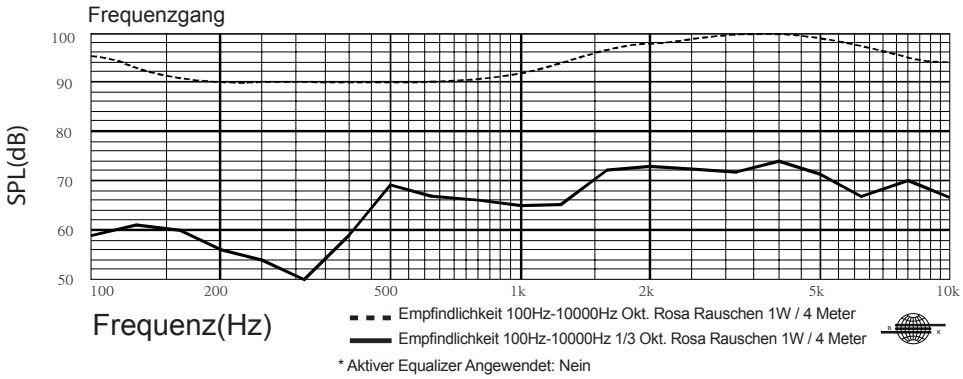

* Aktiver Equalizer Angewendet: Nein

Haftungsausschluß: Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

RoHS CE 17 0359

ATEÏS Europe B.V.
Celsiusstraat 1, 2652 XN Lansingerland, Netherlands
Phone +31 (0)10 208 86 90, www.ateis-europe.com, info@ateis-europe.com